


PH 3/2 PARETE

Le luminaire est conçu selon le principe d'un ensemble d'abat-jour réfléchissants, qui dirige la majeure partie de la lumière vers le bas. Les abat-jour sont composés de trois couches de verre opalisé soufflé, poli à l'extérieur et sablé à l'intérieur, qui émettent une lumière douce et diffuse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.

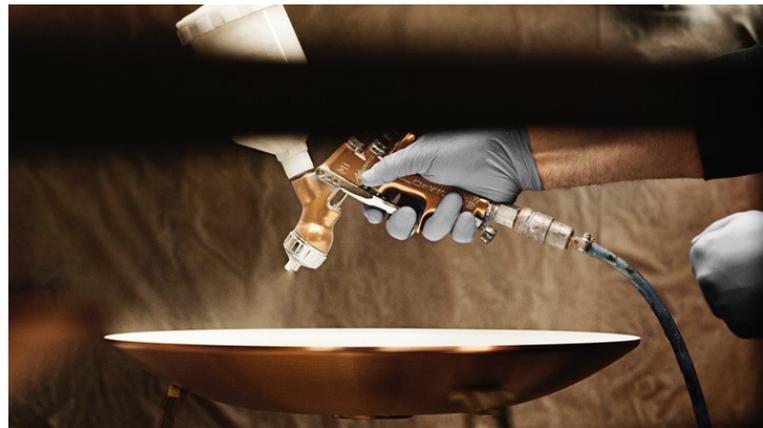

Product info

Montaggio

Montaggio con cavo e presa per cablaggio. Con cavo: Cavo con presa. Lunghezza cavo: 2,9 m. Accensione/spegnimento: interruttore sulla scatola a parete. Senza cavo per cablaggio: staffa da parete per il montaggio a parete. Accensione/spegnimento: due opzioni. Con interruttore sulla scatola a parete o senza interruttore sulla scatola a parete con accensione/spegnimento sulla presa di corrente principale.

Finitura

Verre opalisé blanc. Chromé, finition haute brillance.

Materiali

Abat-jour : Verre opalisé blanc, soufflé. Plaque supérieure : Laiton étiré chromé, finition haute brillance. Boîte murale : Laiton étiré chromé, finition haute brillance. Bras : Laiton chromé, finition haute brillance.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 285 x 235 x 285 Massimo 3,0 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Con cavo e spina: classe di isolamento II. Presa per cablaggio: Classe di isolamento I.

Note relative alle specifiche

L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti consigliate.

Sorgente di luce

1x40W 1x40W E14



Prodotti correlati



PH 3/2 Tavolo



PH 3/2 Sospensione



PH 3/2 Academy

Product variants

Tipo cavo	Sorgente	Classe	Interruttore/Spina
W/cord	1x40W 1x40W E14	I	-
W/o cord	1x40W E14	II	C/INTERRUTTORE S/INTERRUTTORE

Design

Poul Henningsen

Peso


Min.: 2.162 kg Massimo: 3.026 kg

Finitura


Vetro bianco opalino

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian

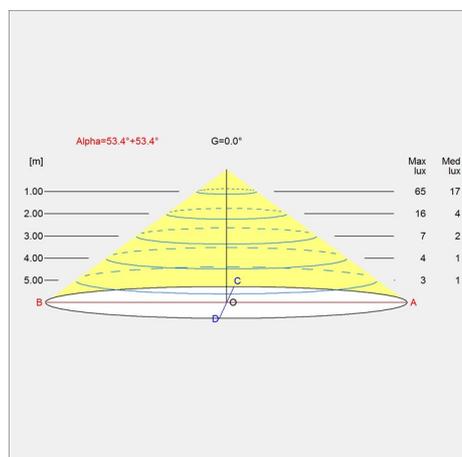

Isolux

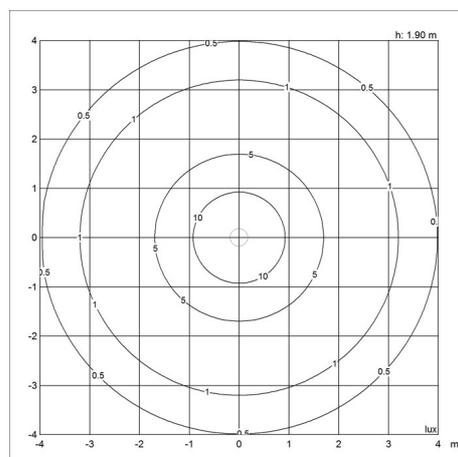

Polare

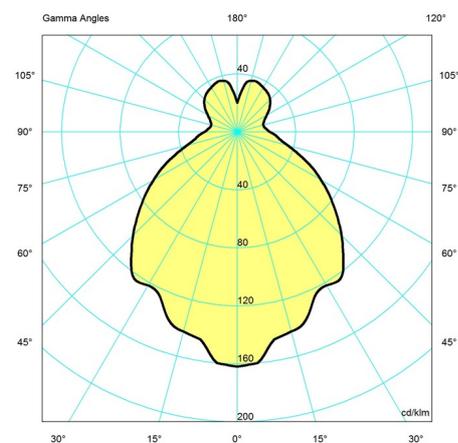

Parti di ricambio e accessori

Product

PH 3-2, PARALUME INTERMEDIO
 PH 3-2, PARALUME INFERIORE
 PH 3-2, PARA. TAVOLO+PARETE, SCHERMO SUP

Variant number

5741481598
 5741481608
 5741481585