

PH 4/3 SOSPENSIONE

L'apparecchio è stato progettato secondo il principio dei tre schermi riflettenti che dirigono la maggior parte della luce verso il basso. Gli schermi sono realizzati in metallo e verniciati in bianco per garantire una distribuzione della luce uniforme e confortevole.



Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.



Product info

Montaggio

Tipo sospensione: cavo. 3x0,75 mm². Rosone: incluso. Lunghezza del cavo: 3m.

Finitura

Bianco verniciato a polvere.

Materiali

Schermi: alluminio tirato. Disco antiabbagliante: alluminio tirato, bianco.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 400 x 200 x 400 Massimo 1,1 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I.

Note relative alle specifiche

L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti suggerite.

Sorgente di luce

1x60W E27



Prodotti correlati



PH 4/3 Tavolo

Product variants

Sorgente

1x60W E27

Design

Poul Henningsen

Peso


1.129

Finitura


Bianco

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian

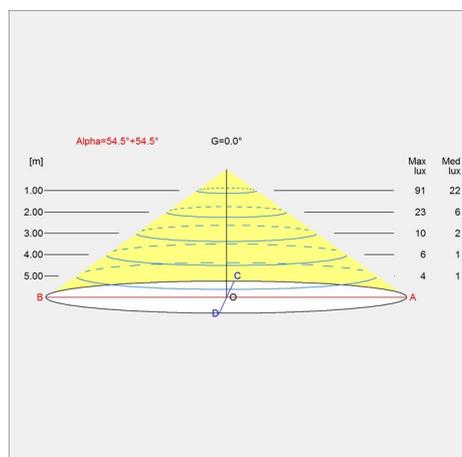

Isolux

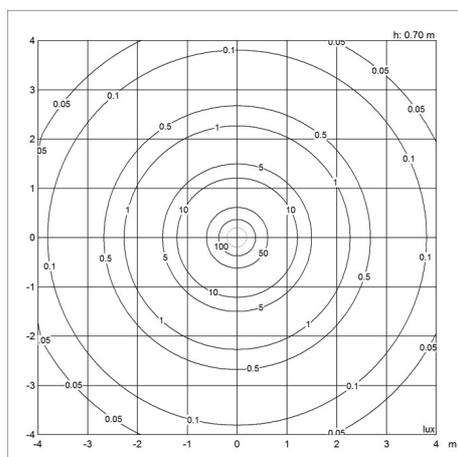

Polare

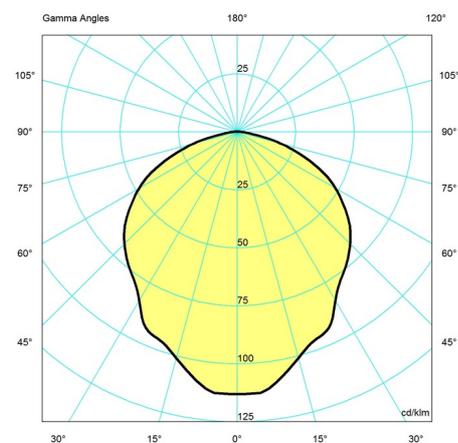

Parti di ricambio e accessori

Product

ROSONE BIANCO IN 2 PARTI TOPHAT ®
PH 4-3, CON COPERCHIO IN METALLO
PH 4-3, CON COPERCHIO IN METALLO NEW
PIASTRA D'APPOGGIO 18/56 STANDARD SOSP..
PH 4-3 ,PIASTRA PROTEZIONE ARAN.,VECCHIA

Variant number

5749329034
5741086841
5741087552
5741481190
5741480997

