

PH ARTICHOKE GLASS

L'apparecchio emette una luce priva al 100% di abbagliamento. Le 72 lamine posizionate in modo preciso formano 12 esclusive file costituite da sei lamine ciascuna e illuminano l'apparecchio, oltre a emettere una luce diffusa con un motivo unico. Il riflesso dalla sorgente viene diffuso nelle superfici sabbiate inferiori e questa luce viene riflessa in modo decorativo sulle superfici superiori, offrendo all'apparecchio una luminosità unica. Il trattamento della superficie sulle lamine di vetro elimina l'abbagliamento diretto. Per la variante LED a risparmio energetico la qualità della luce e l'atmosfera intorno al prodotto sono mantenute ad un livello massimo.



Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.



Product info

Informazioni

Per i kit di sostituzione del LED si prega di contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.

Montaggio

Tipo sospensione: E27 x: Cavo 3 x 0,75mm² & cavo di sospensione. Rosone: sì. Lunghezza del cavo: 4m. LED: cavo 2 x 1 mm² e cavo di sospensione. Rosone o scatola per driver esterno. Lunghezza del cavo: 4m. Distanza massima fra la scatola per il driver esterno e l'apparecchio: 20m.

Finitura

Vetro trasparente sabbiato.

Materiali

Foglie: vetro trasparente sabbiato. Schermo superiore: ottone tirato cromato lucido o tirato bianco. Telaio: ottone cromato lucido tagliato al laser. Sospensione: alluminio tirato, cromato lucido.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 600 x 580 x 600 Massimo 20,1 kg | 840 x 720 x 840 Massimo 29,8 kg | 720 x 650 x 720 Massimo 32,5 kg | 480 x 570 x 480 Massimo 10,9 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I.

Sorgente di luce

1x100W E27

Informazioni

Per i kit di sostituzione del LED si prega di contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.



Prodotti correlati



PH Artichoke

Product variants

| Dimensione | Sorgente | Lumen | Caratteristiche |
|------------|---------------|-------|-----------------|
| Ø 480 | 1x100W E27 | - | - |
| Ø 600 | LED 2700K 59W | 4811 | Bluetooth |
| Ø 720 | LED 2700K 96W | 5005 | Dali |
| Ø 840 | LED 3000K 59W | 7462 | |
| | LED 3000K 96W | 7761 | |

Design

Poul Henningsen

Peso

Min.: 10.918 kg Massimo: 32.5 kg

Dimensioni


Ø 480, Ø 600, Ø 720, Ø 840

Finitura


Vetro trasparente sabbiato

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian



Isolux

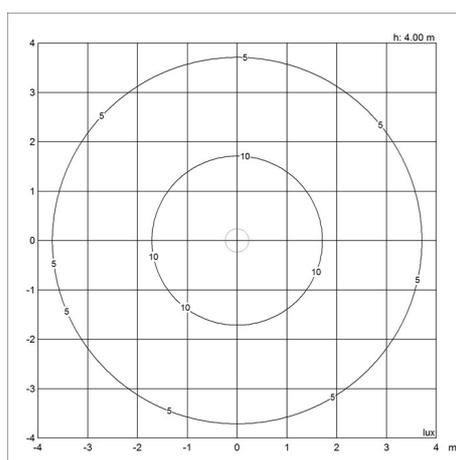

Polare

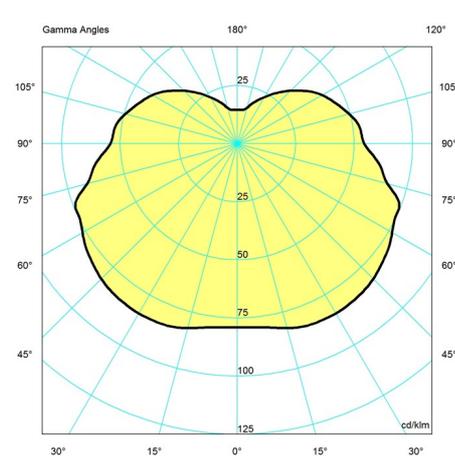

Parti di ricambio e accessori

PH Artichoke Glass

| Product | Variant number |
|--|----------------|
| ROSONE PH ARTICHOKE/LOUVRE | 5741480272 |
| PH ARTICHOKE 480 ROSONE BIANCO | 5741086223 |
| PH ART 720/840 SUSP LED-DA 27K90 W/INT | 5741110241 |
| PH ART 600 GL SUSP LED-DA 27K90 EX/DRV | 5741110063 |
| PH ART 600 GL SUSP LED-DA 27K90 IN/DRV | 5741110076 |
| PH ART 600 GL SUSP LED-DA 3K90 EXT/DRV | 5741110089 |
| PH ART 600 GL SUSP LED-DA 3K90 INT/DRV | 5741110092 |
| PH ART 600 GL SUSP LED-WB 27K90 IN/DRV | 5741110102 |
| PH ART 600 GL SUSP LED-WB 3K90 INT/DRV | 5741110115 |