


PH HAT

Le luminaire fournit un éclairage indirect sans le moindre éblouissement. L'éclairage dépend de l'angle de l'abat-jour. L'abat-jour est rose à l'intérieur, ce qui fournit une lumière chaleureuse.

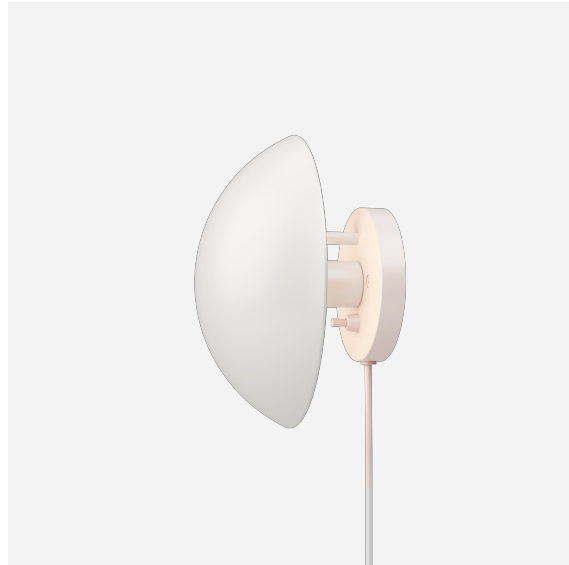

Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.



Product info

Informazioni

Le luminaire est inclinable.

Montaggio

Montaggio con cavo e presa per cablaggio. Con cavo: Cavo con presa. Lunghezza cavo: 2,4 m. Accensione/spengimento: interruttore sulla scatola a parete. Senza cavo per cablaggio: staffa da parete per il montaggio a parete. Accensione/spengimento: due opzioni. Con interruttore sulla scatola a parete o senza interruttore sulla scatola a parete con accensione/spengimento sulla presa di corrente principale.

Finitura

L'abat-jour extérieur est peint en blanc à la peinture liquide. L'abat-jour intérieur est peint en rose à la peinture liquide.

Materiali

Abat-jour : Acier étiré. Boîte murale : Acier étiré.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 225 x 225 x 153 Massimo 1,8 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Con cavo e spina: classe di isolamento II. Presa per cablaggio: Classe di isolamento I.

Note relative alle specifiche


L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti consigliate.

Sorgente di luce

1x20W E14

Informazioni

Le luminaire est inclinable.

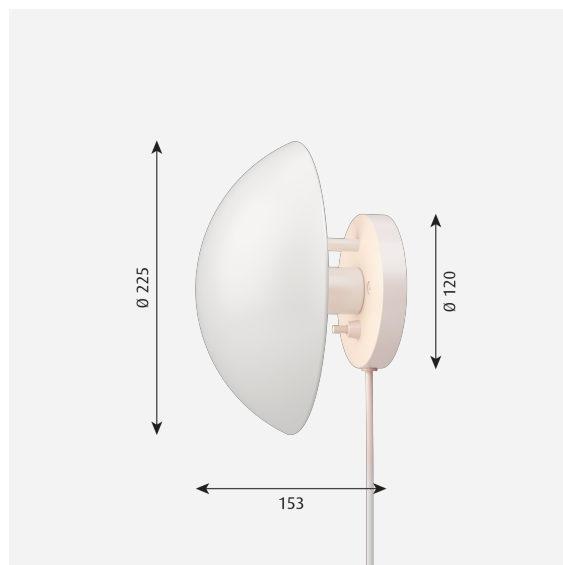

Product variants

Dimensione	Tipo cavo	Sorgente	Classe	Interruttore/Spina
Ø 225	W/cord	1x20W E14	I	-
	W/o cord			C/INTERRUTTORE
				S/INTERRUTTORE

Design

Poul Henningsen

Peso

Min.: 0.8 kg Massimo: 1.766 kg

Dimensioni


Ø 225

Finitura


Bianco

Diagrammi di distribuzione della luce

Cartesian

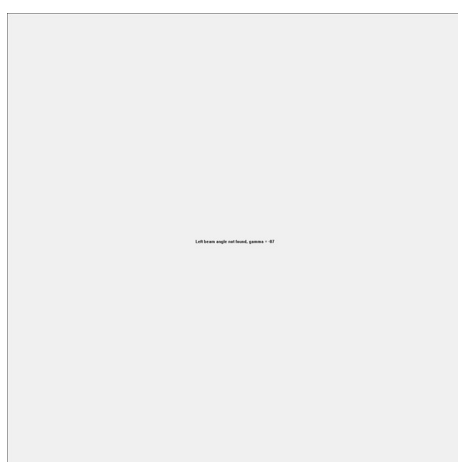

Isolux

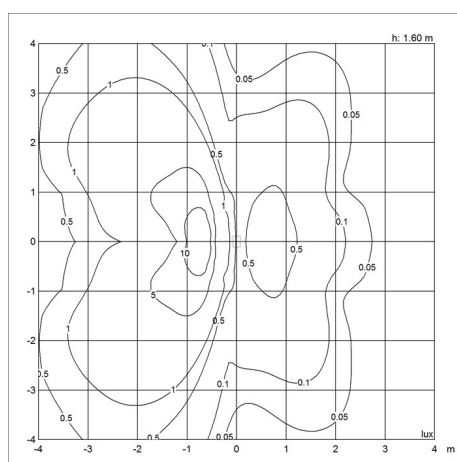

Polare

